


### 4.3 PARTICOLARE ANCORAGGIO DEI TRAVETTI A SBALZO

( nel caso di punte di travetti che non abbiano continuità all'interno, ad esempio copertura in legno con travetti ad interasse circa 40 cm all'esterno e circa 80 cm all'interno )



( nel caso di punte di travetti in legno all'esterno + solaio in latero-cemento all'interno, nello spessore del cordolo )

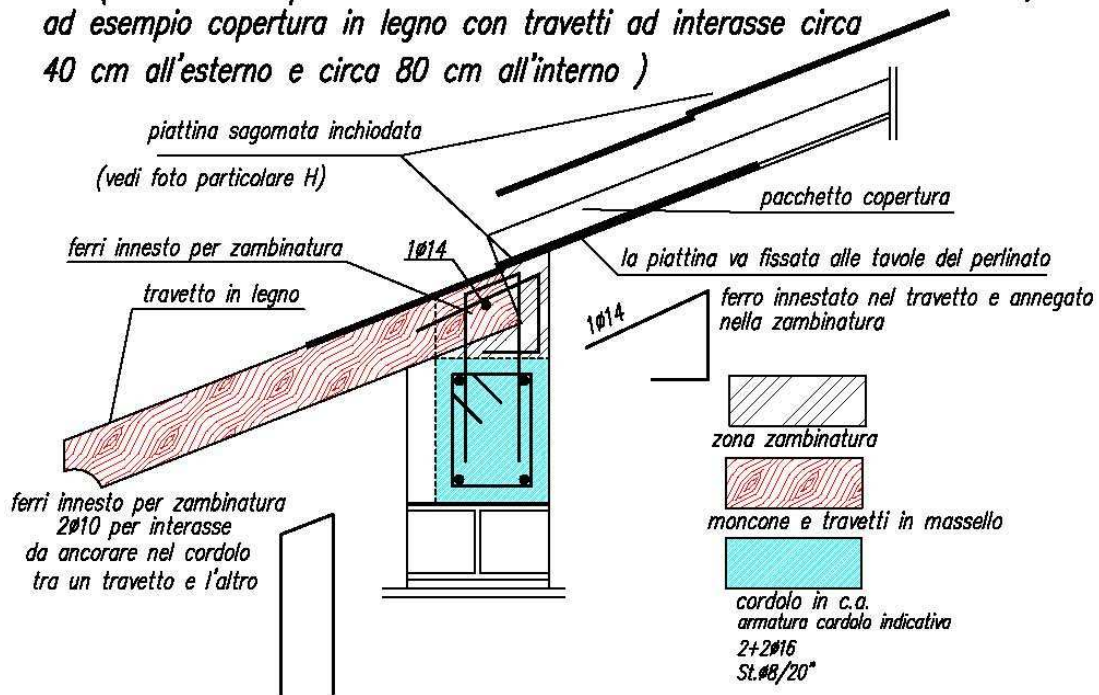