2.9 *NELLE GIUNZIONI DEI FERRI NON LEGARE I DUE FERRI TRA DI LORO MA TENERLI DISTANZIATI DI ALMENO CM. 2 (INTERFERRO)* ***PRESCRIZIONE VALIDA PER TUTTE LE TRAVI SIA DI FONDAZIONE CHE DI SOLAIO***

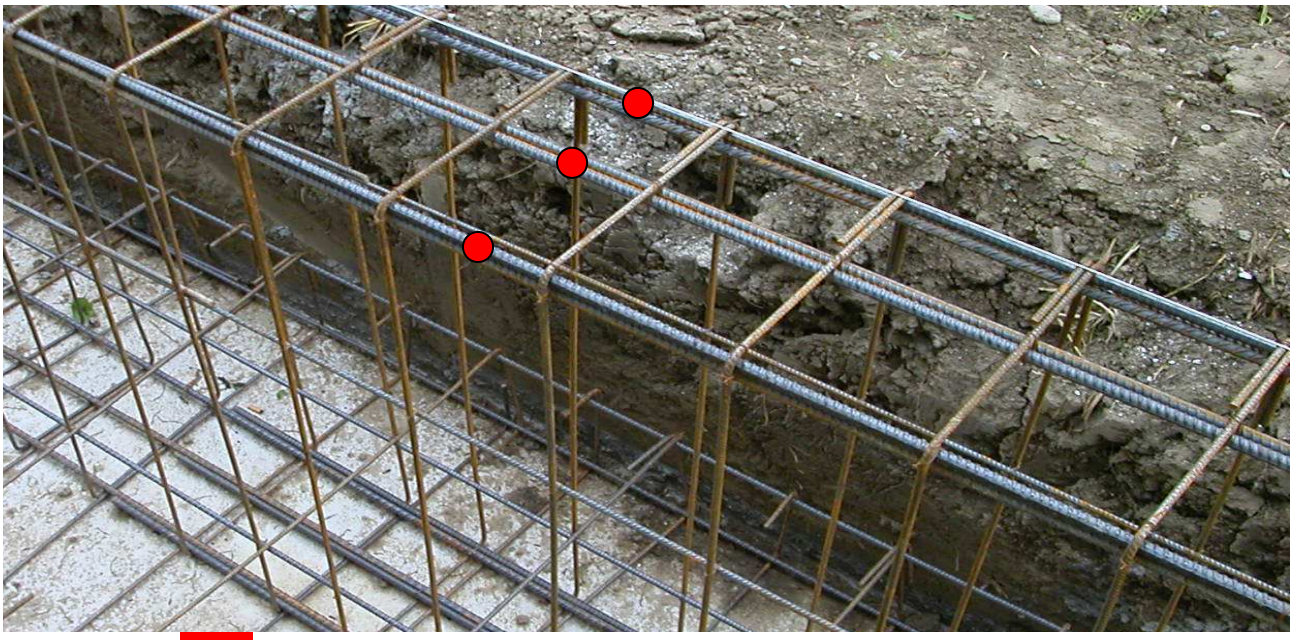

(31) **NO** – Errata sovrapposizione : fra i due ferri non c'è interferro, cioè spazio in cui passi il calcestruzzo (almeno 2 cm)

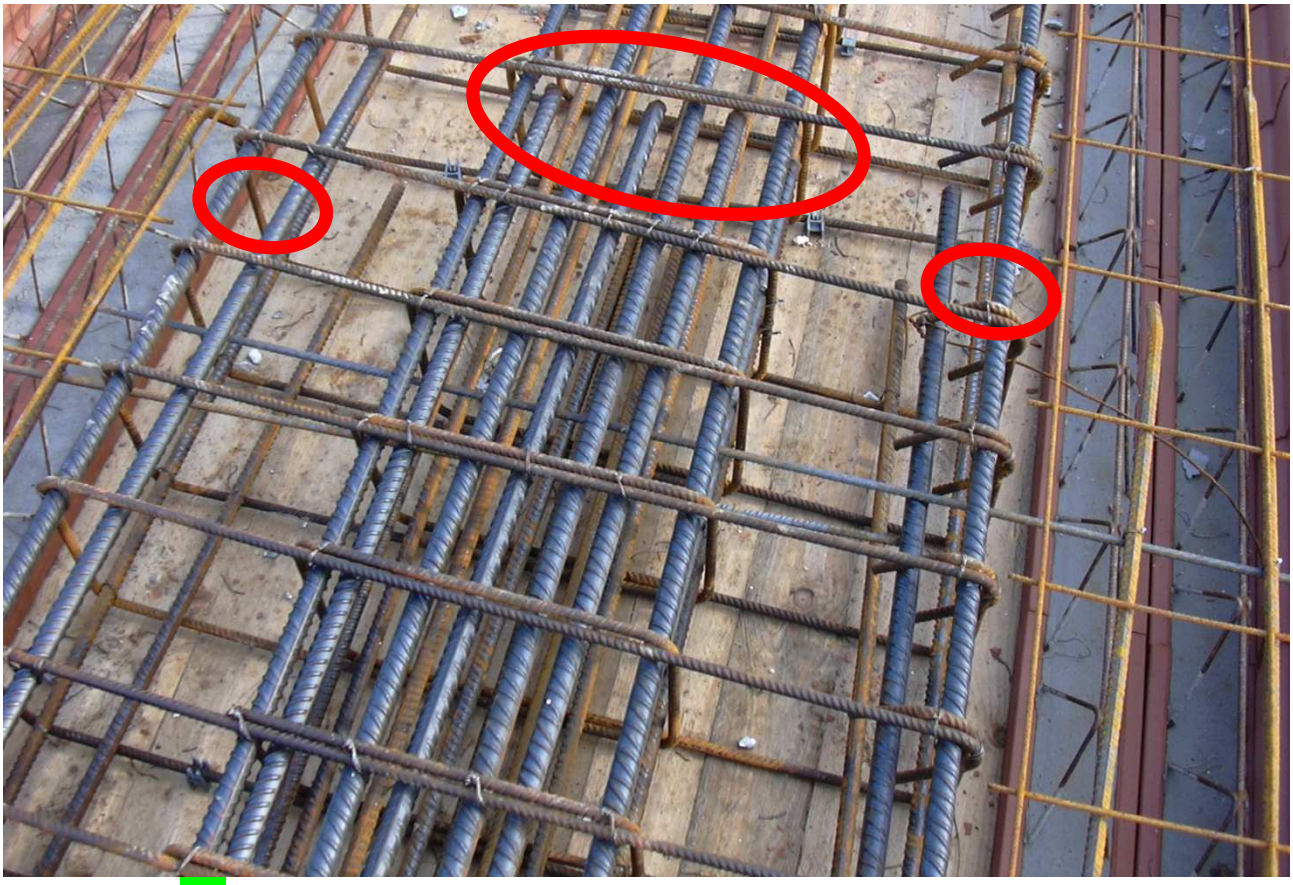

(32) **SI** – Corretto : nella giunzione i ferri sono distanziati tra di loro di almeno 2 cm e non legati insieme. Il collegamento e la trasmissione degli sforzi viene assicurato dal calcestruzzo che avvolge i ferri, non dalla legatura di filo.